


SIERRA

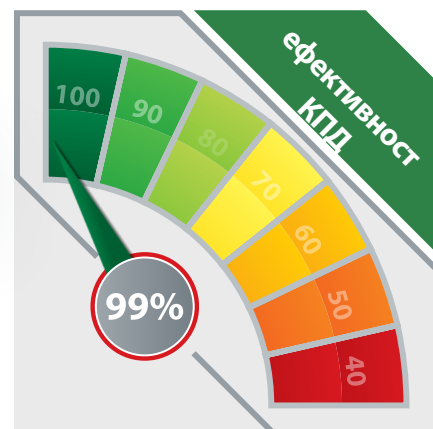

ЛЮБОПИТНО

Излъчвателите с отражател – вероятно поради равномерното топлоотдаване – най-често се прилагат в селско стопанството, но са също толкова приложими извън и вътре в помещения за удовлетворяване на отоплителните нужди локално, като тераси, външни места за отдих, обособени места за пушене, както и отделни работни станции на строежи.

Наличието на три начина на експлоатация предлага гъвкаво решение на управлението за различните локации.

Повишената ефективност на уреда е осигурена от рефлектиращият елемент с изолация, намиращ се от вътрешната страна на отражателя.

Заместителите на майки носачки от тип **SIERRA** се произвеждат и предлагат вече повече от 15 години. Уредите се произвеждат по английски лиценз и част от компонентите се доставят директно от Англия, а друга част са от европейски доставчици.

Качеството на уредите е допълнително подоброено като след производството и преди напускане на завода, 100% от уредите преминават крайна проверка, при която биват настроени и тествани при условията, зададени от клиента при заявката. Уредът работи на принципа на топлоизлъчване.

Разположената в долната част на излъчвателя горелка нажежава външната устойчива на киселини обвивка, в следствие на което се получава излъчваната топлоенергия с висок интензитет. Една от най-важните особености на този уред е допълнителен изолиращ отражател намиращ се от вътрешната страна на излъчвателя, който се грижи за повишената ефективност на топлоотдаване. Експлоатацията на уреда може да бъде по 3 начина – чрез ръчно Включване/Изключване, Включване/ Изключване с 24V автоматично управление, Включване/ Изключване с 230V автоматично управление.

Качеството се гарантира от това, че уредите се сглобяват от най-добрите материали като:

- ▲ Киселинно устойчив, перфориран излъчващ конус
- ▲ Магнитен клапан и електроника за управление на запалването на фирма SIT
- ▲ Алюминиев отражател с висока твърдост,
- ▲ Уникален конусен отражател с вътрешна изолация
- ▲ Три режима на управление
- ▲ Полигонален профил на чадъра за повишаване на радиационната ефективност
- ▲ До 4 години пълна гаранция *

* Гаранцията подлежи на условия и е валидна при наличие на документ, удостоверяващ ежегодните оторизирани поддръжки.

SIERRA Газови инфрачервени излъчватели с отражател тип чадър

Вид	SIE 24	SIE SN	SIE 230
Мощност [kW]	11,5	11	11
Дължина [мм]	895		
Ширина [мм]	895		
Височина [мм]	64		
Тегло [кг]	Нето	11	11
	Бруто	14,2	14,2
Електрическа мощност [W]	110		
Електрическо подключване	24V / 50Hz	–	Монофазно 230V / 50Hz
Код за заявка [Метан]	4580	8568	4581

Принадлежности	Вид	Код за заявка	
	Комплект за подкл. към газта ½", (сферичен кран + филтър + гъвкава връзка за газ) 500-1000 мм	GBSZ ½" 990	
	Gripple стоманено въже със завършек примка, дължина 1-4 м	HFS 1.0	9129
		HFS 2.0	9130
		HFS 3.0	9131
		HFS 4.0	9132
	Gripple стоманено въже с накрайник на резбата M8, дължина 1-4 м	MFS 1.0	9133
		MFS 2.0	9134
		MFS 3.0	9135
		MFS 4.0	9136
	Gripple стоманено въже със завършек STOP, дължина 1-4 м	SFS 1.0	9137
		SFS 2.0	9138
		SFS 3.0	9139
		SFS 4.0	9140
	Gripple стоманено въже със завършек кука, дължина 1-4 м	KFS 1.0	9141
		KFS 2.0	9142
		KFS 3.0	9143
		KFS 4.0	9144